SISTAHOOD

Erste Schritte, Inbetriebnahme

SH-P075

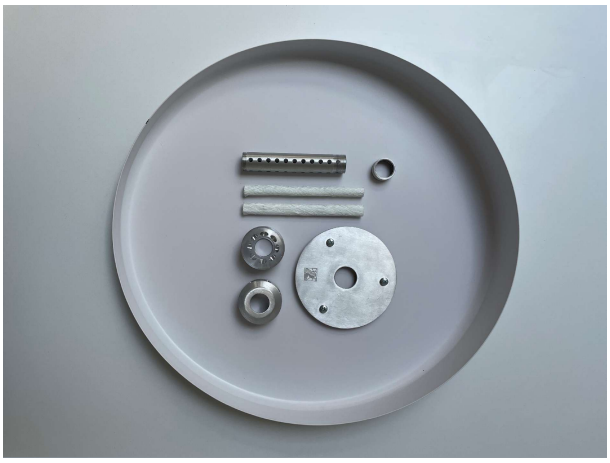

1

SH-P050

2

3

Lieferumfang (1), in Wachs getränkten Docht(e) - wie gezeigt - in Brennerrohr einführen (2) wobei Docht immer ca. 1 cm aus dem Rohr herausragen muss. Bei SH-P075 sind zwei Dochte zu verwenden, bei SH-P050 ein Docht. Abbildung (3) zeigt den fertig montierten Brenner, rechts die optionale Winter-Booster Kappe.

SISTAHOOD

SH-P075

4

SH-P050

5

Brenner in das Gefäß stellen (4) und darauf achten, daß die Oberkante des Brennerkopfes ca. 0,5 bis 2 cm unterhalb der Topfoberkante liegt, ggf. am Brennerkopf durch Drehen einstellen. Wachs wie in Abbildung (5) auffüllen.

SISTAHOOD

SH-P075

6

SH-P050

Achtung ! Prüfen : Ist Docht vor Montage in Wachs getränkt worden ? Wenn nicht entweder mit Teelicht Wachs auf Dochtspitze träufeln oder Docht mit Lampenöl (ausschließlich Lampenöl verwenden) tränken. Dann (6) anzünden. Bei Temperaturen unterhalb 12°C Winter-Booster-Kappe (7) ca. 1 Minuten nach dem Anzünden aufsetzen.

7